

Hoogte mm	Gewicht kg	90/20EC goedkeuring nr.	Nominale waarden	
			D-waarde	schoteldruk
138	115	e11 94/20*2683	150kN	20 ton
148	113	e11 94/20*2684	150kN	20 ton
161	115	e11 94/20*2685	150kN	20 ton
185	117	e11 94/20*2686	150kN	20 ton
210	122	e11 94/20*2687	150kN	20 ton
230	130	e11 94/20*2688	150kN	20 ton
257	133	e11 94/20*2689	150kN	20 ton

Alle met DIN/ISO montageschema

Fontaine behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Hendelopties

Fontaine koppelschotels kunnen op specificatie van de gebruiker worden gemaakt met een aantal opties voor de hendel, waaronder verlengde en interlock-modellen. Luchtbediening is eveneens verkrijgbaar.



Fontaine standaard hendel



Verlengde hendel optie



Interlock hendel optie

Opties voor montage

Er is een breed aanbod aan montage-opties leverbaar, zodat de Fontaine koppelschotels op ieder Europees chassis passen en geschikt zijn voor alle toepassingen.



DIN montage en montageplaat



Hoekmontage



Directe montage



schuifframe



MHT-Europe • Enterprise Way • Newton Road • Lowton • WA3 2AG • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1942 686000 • Fax: +44 (0) 1942 686006 • E-mail: sales@fontaineurope.com

150SP

2-inch geperst stalen koppelschotel




150SP 2-inch geperst stalen koppelschotel

Het TechLock® systeem

Wereldwijde ondersteuning



Gepatenteerd TechLock® systeem met geïntegreerde hoogtesensor voor de kingpin voorkomt foute aankoppeling

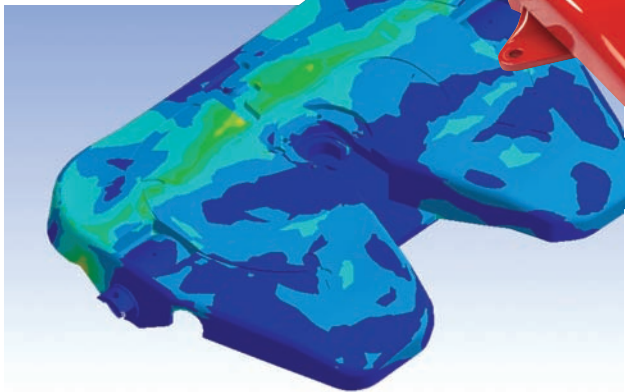

Ontworpen door middel van Eindige Elementen Analyse voor lager gewicht en grotere sterkte.



Hoge kwaliteit materiaal voor langere levensduur.




Het TechLock® systeem beschermt tevens de klauw tegen te hoge koppeling.


Geen contact – geen koppel.



De door Fontaine ontwikkelde gepatenteerde hoogtesensor voor de kingpin vormt het hart van het TechLock® systeem. Het mechanisme vergrendelt zich alleen wanneer de kingpin op de juiste hoogte binnenkomt.



Een traditionele koppelschotel geeft geen bescherming tegen een koppelpoging die te hoog wordt uitgevoerd.



GARANTIE – Volledige garantie van twee jaar op onderdelen en arbeidsloon voor alle on road toepassingen

www.fifthwheel.com